

MultiPlus-II İnvvertör/Şarj Cihazı, yeni modeller

230 V

Victron çevrimiçi ürün sayfası

<https://www.victronenergy.com.tr/inverter-s-chargers/multiplus-ii>



Yeni modeller: kg ve dm³ başına daha fazla güç ve daha iyi yüksek sıcaklık performansı

Bir MultiPlus ve ESS (Enerji Depolama Sistemi) işlevselliği

MultiPlus-II, MultiPlus'ın tüm özelliklerinin yanı sıra PowerControl ve PowerAssist fonksiyonlarını 50 A ve 100 A'ya genişleten harici bir akım sensörü seçeneğine sahip, çok işlevli bir invvertör/şarj cihazıdır. MultiPlus-II profesyonel denizcilik, yatçılık, taşıt uygulamaları ve kara üzerindeki şebekeden bağımsız uygulamalar için uygundur. Ayrıca, yerleşik adalama önleyici işlevine sahiptir. Çeşitli sistem yapılandırmaları mümkündür. Ayrıntılı bilgi için ESS Tasarım ve yapılandırma kılavuzuna başvurun.

PowerControl ve PowerAssist - Şebeke veya jeneratör gücü kapasitesini yükseltme

Maksimum şebeke veya jeneratör akımı değeri ayarlanabilir. MultiPlus-II, diğer AC yüklerini de göz önünde bulundurarak, akü şarjı için var olan tüm ilaveleri kullanır ve jeneratör veya şebekenin aşırı yüklenmesini önler (PowerControl işlevi). PowerAssist, PowerControl prensibini ileri bir boyuta taşır. Pik gücün genellikle sadece sınırlı bir süre için gerektiği durumlarda, MultiPlus-II yetersiz jeneratör, kıyı veya şebeke gücünü aküden alınan güçle telafi eder. Yük azaldığında, aküyü yeniden şarj etmek için yedek güç kullanılır.

Güneş enerjisi: Şebeke arızası sırasında bile kullanılabilen AC gücü

MultiPlus-II, şebekeye bağlı olmadan, şebekeye bağlı PV ve diğer alternatif enerji sistemlerinde kullanılabilir. Hem güneş enerjili şarj cihazı kontrol birimleriyle hem de şebeke bağlantılı invvertörlerle uyumludur.

İki AC Çıkışı

Ana güç çıkışı kesintisizlik işlevine sahiptir. Bir şebeke arızası durumunda veya kıyı/jeneratör gücü bağlantısı kesildiğinde, MultiPlus-II enerji beslemesini bağlı yüklere taşır. Bu işlem öylesine hızlı bir şekilde (20 milisaniyeden kısa) yapılır ki bilgisayarlarınız ve diğer elektronik ekipmanlarınız kesintiye uğramadan çalışmayı sürdürür. İkinci güç çıkışı sadece MultiPlus-II güç girişinde AC mevcutken çalışır. Su ısıtıcısı gibi akünün şarjını boşaltmayacak yükler bu güç çıkışına bağlanabilir. İkinci çıkışa bağlı yükler, PowerControl ve PowerAssist işlevi tarafından dikkate alınır.

Paralel ve üç fazlı çalışma sayesinde neredeyse sınırsız güç

Altı üniteye kadar Multi, daha yüksek güç çıkışı sağlayacak şekilde paralel olarak çalışabilir. Paralel bağlantıya ek olarak, üç fazlı çıkış için aynı modelin üç ünitesi yapılandırılabilir. Dahası var: 6 adet üçlü üniteye kadar paralel bağlanabilir.

Yerinde sistem yapılandırma, izleme ve kontrol özelliği

VEConfigure yazılımı ile ayarlar yalnızca dakikalar içinde değiştirilebilir (masaüstü veya dizüstü bilgisayar ve MK3-USB arabirimi gereklidir).

Çeşitli izleme ve kontrol seçenekleri mevcuttur: Ekran GX, Cerbo GX, Venus GX, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, Bluetooth (isteğe bağlı VE.Bus Smart güvenlik cihazı ile), akü monitörü, Digital Multi Control Paneli.


Uzaktan yapılandırma ve izleme

İnternete bağlanmak için Cerbo GX veya başka bir GX ürünü takın.


İşlem verileri VRM (Victron Remote Management) web sitemizde ücretsiz olarak depolanabilir ve görüntülenebilir. İnternete bağlandığınızda sistemlere uzaktan erişebilir ve ayarlarda değişiklik yapabilirsiniz.



**Bağlantı Alanı
MultiPlus-II 4k5**

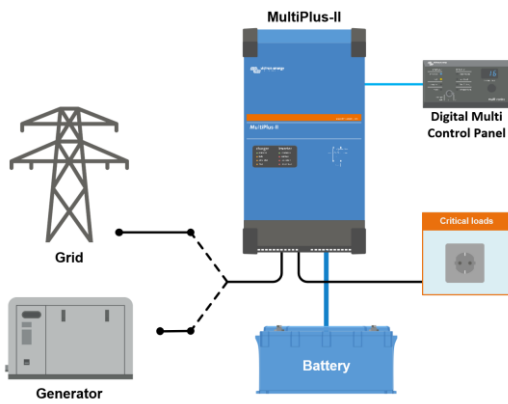

Standart denizcilik uygulamaları, mobil veya şebekeden bağımsız uygulamalar
 AC giriş gücü mevcut değilken kapanması gereken yükler, ikinci bir çıkışa (gösterilmemiştir) bağlanabilir. Bu yükler, AC giriş akımını AC gücü mevcutken güvenli bir değerle sınırlamak için PowerControl ve PowerAssist işlevi tarafından dikkate alınacaktır.

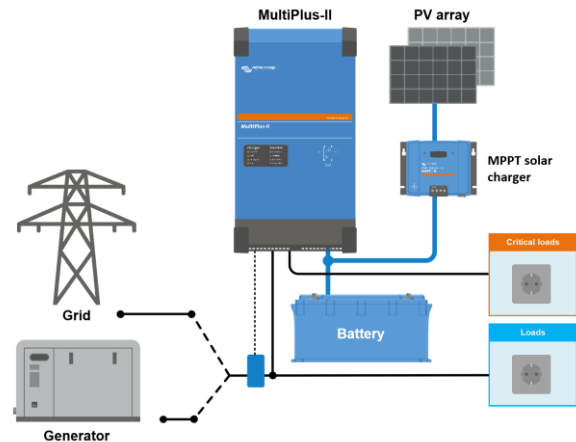

MPPT güneş enerjili şarj kontrol birimiyle paralel şebeke topolojisi
 MultiPlus-II, öz tüketimi en iyi duruma getirmek ve gerekli olması durumunda şebeke beslemesini önlemek için harici AC akım sensöründen (ayrıca sipariş edilmelidir) veya güç ölçerden alınan verileri kullanır. MultiPlus-II, güç kesintisi durumunda da kritik yük beslemesi yapmaya devam eder.



Ekran GX veya Cerbo GX

Sezgisel sistem kontrolü ve izleme sağlar ve ücretsiz uzaktan izleme web sitemiz olan VRM Çevrimiçi Portalına erişim sağlar.



VRM Portalı

Ücretsiz uzaktan izleme web sitemizde (VRM) tüm sistem verilerini kapsamlı bir grafik formatında görüntüleyebilirsiniz. Sistem ayarlarını portal üzerinden uzaktan değiştirebilirsiniz. E-postayla veya anlık bildirimlerle alarmlar alabilirsiniz.

VRM uygulaması

Victron Energy sisteminizi akıllı telefonunuzdan ve tabletinizden izleyin ve yönetin. Hem iOS hem de Android ile kullanılabilir.



Digital Multi Control Paneli
İzleme ve kontrol için uygun ve düşük maliyetli bir çözümdür. Yalnızca şarj cihazını açma/kapama düğmesi, tam LED okuma ve PowerControl ile PowerAssist seviyelerini ayarlamak için döner düğme.



VE.Bus Smart Güvenlik Cihazı
VictronConnect uygulaması ile birlikte Bluetooth üzerinden izleme ve kontrol için. Ayrıca akü gerilimi ve sıcaklığını da ölçer.



Arayüz MK3 - USB

MultiPlus'ı yapılandırmak için gereklidir, VictronConnect uygulaması veya VEConfigure yazılımı ile kullanılabilir. Arayüz, RJ45 UTP kabloyla MultiPlus'a bağlanır ve bir USB bağlantı noktasına takılır.



VictronConnect uygulaması

Telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı kullanarak MultiPlus'ı izlemek veya yapılandırmak için kullanın.



Akım sensörü 100 A:50 mA
PowerControl ve PowerAssist işlevlerini uygulamak ve harici akım algılama sistemiyle öz tüketimi en iyi duruma getirmek içindir. Maksimum akım: 100 A

MultiPlus-II 230 V	48/4k5/55-32	48/6k5/100-50
PowerControl ve PowerAssist	Evet	
Aktarma anahtarı	32 A	50 A
Maksimum AC giriş akımı	32 A	50 A
İNVERTÖR		
DC Giriş gerilimi aralığı	38-60 V	
Çıkış	Çıkış gerilimi: 230 VAC ± %2	Frekans: 50 Hz ± %0,1 ⁽¹⁾
25 °C'de sabit çıkış gücü	4 kW	6 kW
40 °C'de sabit çıkış gücü	3,7 kW	5,7 kW
65 °C'de sabit çıkış gücü	3 kW	4,6 kW
Zaman sınırlı güç 1 (soğuk çalıştırma)	4,5 kW/2 sa	6,5 kW/4 sa
Zaman sınırlı güç 2 (soğuk çalıştırma)	6 kW/25 dk	8 kW/1 sa
Maksimum görünür besleme gücü	4 kW	6 kW
Pik güç	7 kW/1 dk	11 kW/1 dk
Maksimum verim	%95	%96
Sıfır yük gücü	20 W	28 W
AES modunda sıfır yük gücü	13 W	18 W
Arama modunda sıfır yük gücü	8 W	8 W
ŞARJ CİHAZI		
AC Giriş	Giriş gerilimi aralığı: 187 - 265 VAC Giriş frekansı: 45 - 65 Hz	
Şarj gerilimi "absorption"	57,6 V	
Şarj gerilimi "float"	55,2 V	
Depolama modu	52,8 V	
25°C'de maksimum akü şarj akımı	55 A	100 A
40°C'de maksimum akü şarj akımı	50 A	95 A
Akü sıcaklık sensörü	Evet	
Uyumlu akü kimyaları	Lityum, kurşun asit, çinko-bromin ve daha fazlası ⁽³⁾	
GENEL		
Yardımcı çıkış	Evet (32 A)	
Harici AC akım sensörü (isteğe bağlı)	50 A veya 100 A	
Programlanabilir röle ⁽³⁾	Evet	
Koruma ⁽²⁾	a – g	
VE.Bus iletişim portu	Paralel ve üç fazlı çalışma için uzaktan izleme ve sistem entegrasyonu	
Genel amaçlı iletişim portu	Evet, 2x	
Uzaktan açma-kapama	Evet	
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ile +65 °C (-40 – 150 °F) arası (fan destekli soğutma)	
Nem (yoğuşmasız)	maks. %95	
Maksimum yükseklik	2000 m.	
MUHAFAZA		
Malzeme ve Renk	Çelik, mavi RAL 5012	
Koruma kategorisi	IP21	
Akü bağlantısı	M8 cıvatalar	
230 VAC-bağlantı	Vidalı terminaller 13 mm ² (6 AWG)	
Ağırlık kg	21,4	29,0
Boyutlar (yxgxd) mm	590 x 275 x 149	644 x 320 x 150
Güvenlik	EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2	
Emisyon, Bağışıklık	EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3	
Kesintisiz güç kaynağı	Sertifikasyon bekleniyor	
Adalama önleyici	Sertifikasyon bekleniyor	
1) 60 Hz'e ayarlanabilir 2) Koruma anahtarı: a) çıkış kısa devresi b) aşırı yüklemeye c) akü gerilimi çok yüksek d) akü gerilimi çok düşük e) sıcaklık çok yüksek f) invertör çıkışında 230 VAC g) giriş gerilimi dalgası çok yüksek 3) Şarj cihazının akü üreticisi tarafından belirlenen teknik özelliklere göre yapılandırılması koşuluyla diğer kimyasallar da mümkündür. 3) Genel alarm, DC düşük gerilimi veya jeneratör grubu başlatma/durdurma işlevi için ayarlanabilen programlanabilir röle. AC derecesi: 230 V / 4 A, DC derecesi: 35 VDC'ye kadar 4 A ve 60 VDC'ye kadar 1 A		